



# HWA SUNG THERMO

*Simplemente enfía Mejor !!*

## HT-500 II



Capacidad de refrigeración: ambiente 38°C



**EVAPORADOR STD**



**EVAPORADOR TIPO SLIM**



### APLICACIÓN PARA HT-500 II:

Refrigeración para cajas de 6.50 mts. de largo y congelación para cajas de 5.00 mts. de largo.

El compresor es accionado por el propio motor del vehículo.

### MODELOS DISPONIBLES:

HT-500 II: Condensador de instalación frontal en caja, operado el compresor por el motor del vehículo.

### COMPONENTES DEL SISTEMA:

Condensador, Evaporador, Kit de instalación, Control Cabina, Compresor Seltec (USA), Separador de aceite, Mangueras de Refrigeración Good Year (USA) válvulas de expansión Danfoss (USA).

Incluye válvula CPR (regulador de presión de succión del compresor) indispensable para el cuidado y buen funcionamiento en este segmento de potencia frigorífica.

### REFRIGERANTE:

HFC:R-404 a Chlorine zero



### COMPRESOR:

HT-500 II: Seltec TM-16HD, Cilindros 6, Desplazamiento 163 C.C.

Compresor opcional Seltec TM-21 HD. 210 c.c. previa negociación, ya que evitamos a ser posible, el exceso de consumo de combustible generado por un compresor superior.

### DESCARCHE:

Inyección automática de gas caliente, previa programación, o controlado manualmente desde el control cabina.

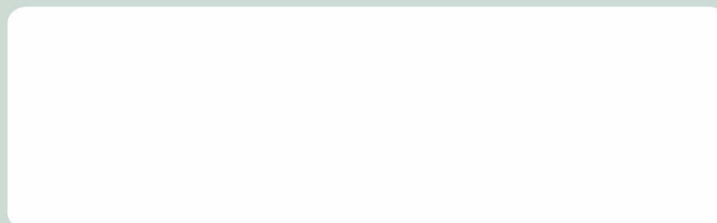

### REFRIGERANTE

R-404 a 16.000 BTU/h

R-135 a 15.000 BTU/h



Homologado por la Unión Europea